


# SONDA ZA MERJENJE HITROSTI VETRA

WSM 101/4-20 mA


## TEHNIČNI PODATKI

Območje merjenja hitrosti vetra:	0,8 - 50,0 m/s
Napetost napajanja:	9...30 V DC
Izhod:	4...20 mA, 2 žilna priključitev 4 mA = 0 m/s 20 mA = 50 m/s
Povprečenje izhoda:	1 s
Ločljivost:	0,1 m/s
Zančna upornost:	max. 600Ω /24V
Zaščita pred inverzno napetostjo:	DA
Prenapetostna zaščita:	DA
Temperaturno območje delovanja:	-25 ... +60 °C
Relativna vlažnost:	0 ... 100%
Točnost:	+/- 4 %
Priključitev:	kabel 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> ; 5 m standardno
Ležaji vetrnice:	2 x precizni nerjaveči kroglični ležaji
Material	ohišje: PE
	vetrnica (zamenljiva): PA
Namestitev :	montira se na cev premera $\varnothing$ 27 mm


## PRIKLJUČITEV

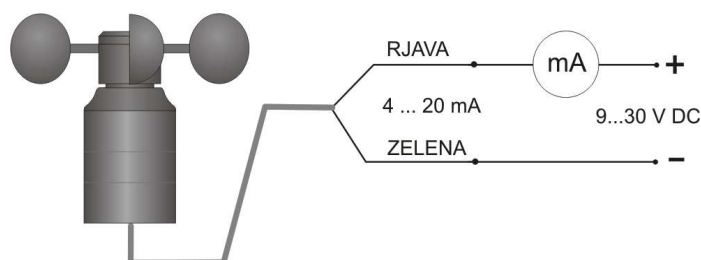

## MERE

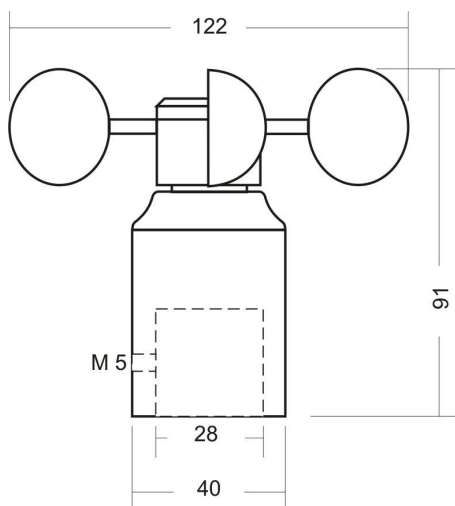

## IZHOD

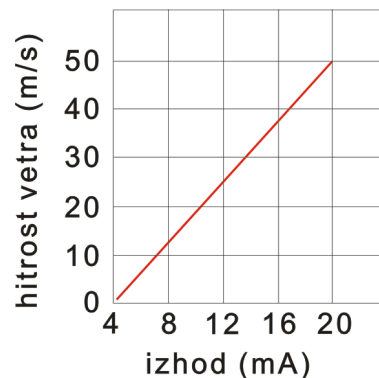

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb