



NAVIS


MD10 UNIVERZALNI MERILNIK NIVOJA



- ▶ prikaz nivoja in regulacija naprav
- ▶ 8 številčni LCD prikazalnik
- ▶ prikaz vsebine v litrih, kilogramih, % ...
- ▶ 3 x relejni izhod
- ▶ namenjen priključitvi nivojskih sond z 4...20 mA izhodom
- ▶ vhod 4...20 mA, 0...10V
- ▶ zaščita IP65
- ▶ linearizacija oblike cisterne
- ▶ vgrajen napajalnik za nivojske sonde

Univerzalni merilnik nivoja in krmilnik MD 10 je namenjen stalnemu spremljanju zaloge poljubnih tekočin v cisternah, zbiralnikih in posodah. Nanj lahko priključite vse vrste nivojskih sond z 4...20 mA ali 0-10 V izhodom. Merilnik ima tri relejne izhode za priključitev signalizatorjev nivoja, ventilov ali

črpalk. Vsakemu izhodu lahko nastavite štiri različne načine delovanja: signalizacija minimuma, signalizacija maksimuma, pump in pump inverzno. Parametre delovanja nastavljamo preko štirih tipk na sprednji strani strani merilnika.

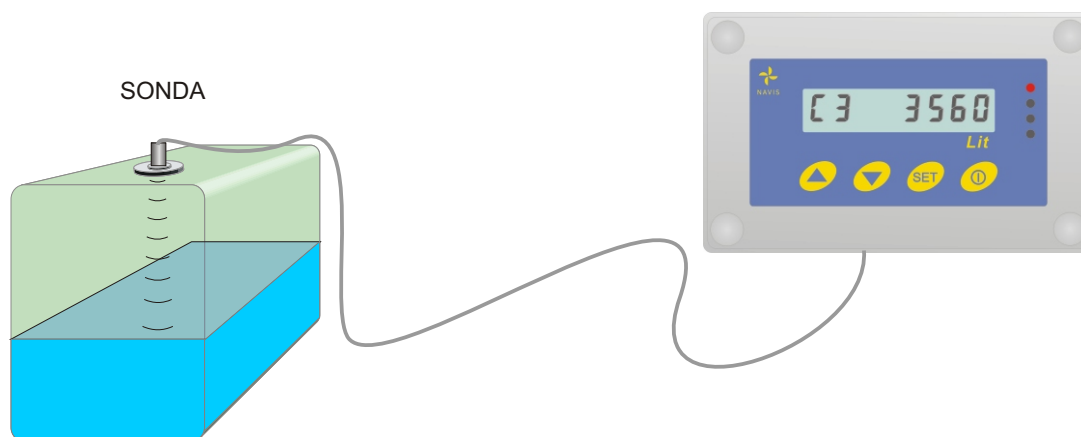

TEHNIČNI PODATKI

Prikaz nivoja in parametrov:	8 digit LCD, 9 mm
Ločljivost prikaza:	10 bit
Napajanje:	24 V DC ali 230 VAC
Programabilno delovanje relejev:	min, max, pump, pump inv.
Indikacija vklopa relejev:	LED diode
Vhod:	4...20 mA, 0...10V
Izhod:	3 x rele; 1A, 230 VAC opcija- 4...20 mA, RS485
Napajanje sond:	24 VDC, 22 mA
Temperaturno območje delovanja:	-30.....+50 0C
Mere:	130 x 80 x 36 mm
Zaščita:	IP 65

OPCIJE: 24 VDC ali 230 VAC napajanje, 4...20 mA izhod.

GARANCIJA: 12 mesecev

OPCIJE: 1 1/2" ali 1" sonda, Li baterije sonde za 10 let, izvedba z ločenim oddajnikom za vkopane cisterne, nosilec sonde za rezervoarje brez obstoječega priključka.